


Instrukce pro správnou manipulaci s dvířky vany Banya Corporate AZALEE

1. Pokud vanu nepoužíváte, ponechte dvířka otevřená. Předejdete tak nežádoucí deformaci profilového obvodového těsnění dvířek.
2. Dvířka v žádném případě nepoužívejte jako oporu při nastupování nebo vystupování z vany. Při nadměrném zatížení dvířek hrozí poškození pantového mechanismu.
3. Při zavírání nebo otvírání dvířek mějte na paměti, že profilové těsnění je pružné a odtlačuje dvířka od korpusu vany. Před zajištěním nebo odjištěním dvířek pákou uzavíracího mechanismu je třeba dvířka nejprve přitlačit rukou ke korpusu vany a teprve potom manipulovat s uzavírací pákou. V opačném případě hrozí poškození povrchu nebo hrany dvířek uzavírací pákou.
4. V případě potřeby lze jednoduše seřídit přitlak dvířek ke korpusu vany přes profilové těsnění následujícím postupem:
 - a) Povolte aretační šroub páky uzavíracího mechanismu
 - b) Pootáčením páky doleva nebo doprava okolo její osy zvolte optimální přitlak.
 - c) Zvolenou polohu páky zafixujte opětovným dotažením aretačního šroubu.

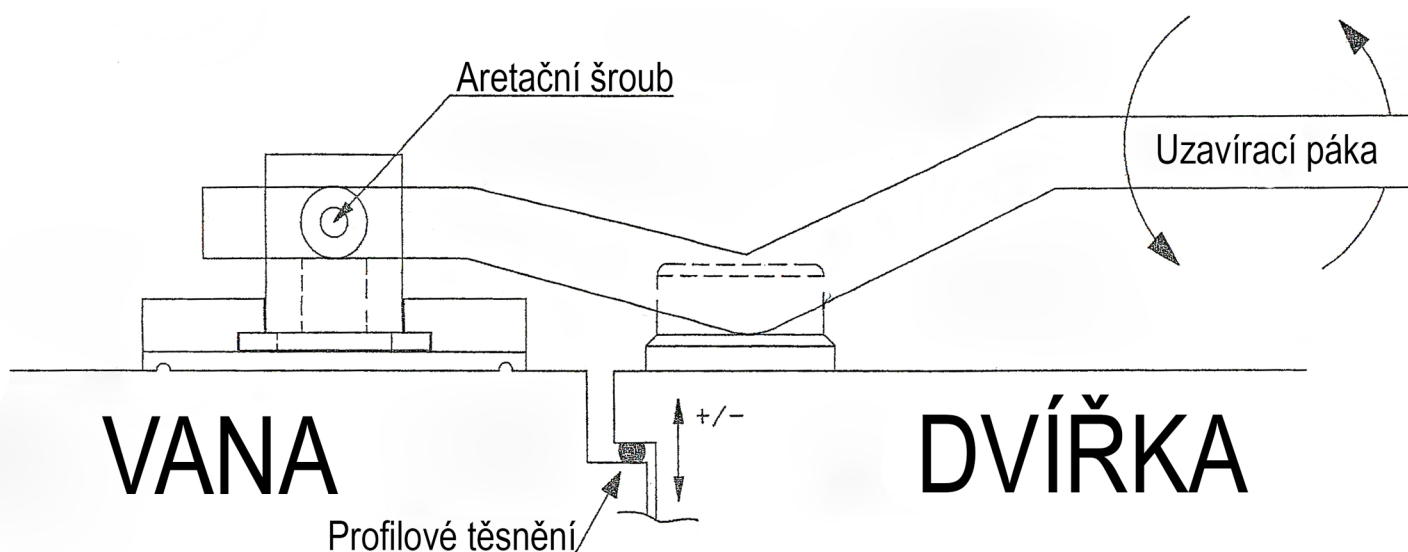

5. Panty dvířek jsou nastavitelné, optimální seřízení garantuje výrobce. Případná korekce seřízení pantů je složitější úkon, který by měl provést odborný řemeslník nebo servisní technik.