

IRIS



p. 148-149



160x70/80 cm 250 lt

170x70/80 cm 265 lt

180x75/85 cm 305 lt

EASY-ACCESS BATHTUB WITH COMBINED BATHSCREEN

BAÑERA ANGULAR CON PUERTA DE FÁCIL ACCESO

FEATURES / EQUIPAMIENTO



HYDRO
HYDRO PLUS

ALL FUNCTIONS AND FEATURES (available depending on model)

TODAS LAS FUNCIONES (disponibles en base al nivel seleccionado)



 Airpool
16 jets



 Whirlpool
6 jets



 Disinfection
Desinfección




 On deck mounted
mechanical mixer
*Grifería para
borde de bañera*




 Touch screen
remote control
*Mando a distancia
de pantalla táctil*



 Removable Head
rests
*Reposa-Cabezas
ajustable*



 Removable seat
Asiento ajustable



 Waste column
*Columna de
desagüe*



Mechanical door lock
Puerta de fácil acceso, con
cierre seguro

PANELS / PANELES ACRYL / ACRÍLICOS



White shiny
Blanco brillo

OPTIONAL / OPCIONAL



Drop save drainpipe
Tubo de desagüe anti-gota

R90SCDOCBV



BATH TUBS
BAÑERAS

IRIS

EASY-ACCESS BATHTUB WITH COMBINED BATHTHSCREEN

BAÑERA ANGULAR CON PUERTA DE FÁCIL ACCESO

Bathtub Bañeras	Dimensions Medidas	Code Código	Select Waste/Filler/Mixer Selección Desagües	Select the version Selección Lado	Select the structure / Price Selección estructura / Precio
	cm lt.		Waste column Columna de desagüe	Left Izquierda	shell with frame soporte
			Waste column + bath filler Columna de desagüe con sistema de llenado	Right Derecha	1 panel 1 panel
			Waste column + Mixer Columna de desagüe con grifería		2 panels 2 paneles



STANDARD

			C	E	F	S-	D-	A0	A1	A2
SHELL WITH FRAME CON SOPORTE	*160 x 70/80	62	IRI 2 16070							
	170 x 70/80		IRI 2 17080		-					
	180 x 75/85		IRI 2 18085							
SHELL WITH FRAME CON SOPORTE	*160 x 70/80	62	IRI 2 16070							
	170 x 70/80		IRI 2 17080	-	-					
	180 x 75/85		IRI 2 18085							

HYDRO



			C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K
SHELL WITH FRAME CON SOPORTE	*160 x 70/80	62	IRI 3 16070 T							
	170 x 70/80		IRI 3 17080 T							
	180 x 75/85		IRI 3 18085 T							

HYDRO PLUS



			C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K
SHELL WITH FRAME CON SOPORTE	*160 x 70/80	62	IRI 4 16070 T							
	170 x 70/80		IRI 4 17080 T							
	180 x 75/85		IRI 4 18085 T							

HOW TO CHOOSE YOUR PRODUCT USING THE CODES:
EJEMPLO DE CÓDIGO:

IRI417080TCS-A0 = IRI417080T + C + S- + A0

* AVAILABLE JUNE 2015 / MEDIDA DISPONIBLE EN JUNIO 2015

IRIS COMBY

BATH SCREEN FOR IRIS BATHTUB

MAMPARA DE BAÑERA PARA COMBINAR


FOR A COMPLETE COMBINATION ORDER

- 1 IRIS BATHTUB
- 1 IRIS BATH SCREEN


PARA COMPONER UN COMBINADO PASAR PEDIDO:

- 1 BAÑERA IRIS
- 1 MAMPARA IRIS DE BAÑERA

LEFT / IZQUIERDA



RIGHT / DERECHA



Code / Código Prezzo / Precio
IRIS 2V 80 S- 1K

Code / Código Prezzo / Precio
IRIS 2V 80 D- 1K


● In stock - Delivery within 7 business days
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días




HYDRO PLUS

MASSAGE SYSTEM WITH AIR AND WATER/AIR JETS

SISTEMA DE HIDROMASAJE MIXTO: JETS DE AIRE Y JETS AIRE/AGUA

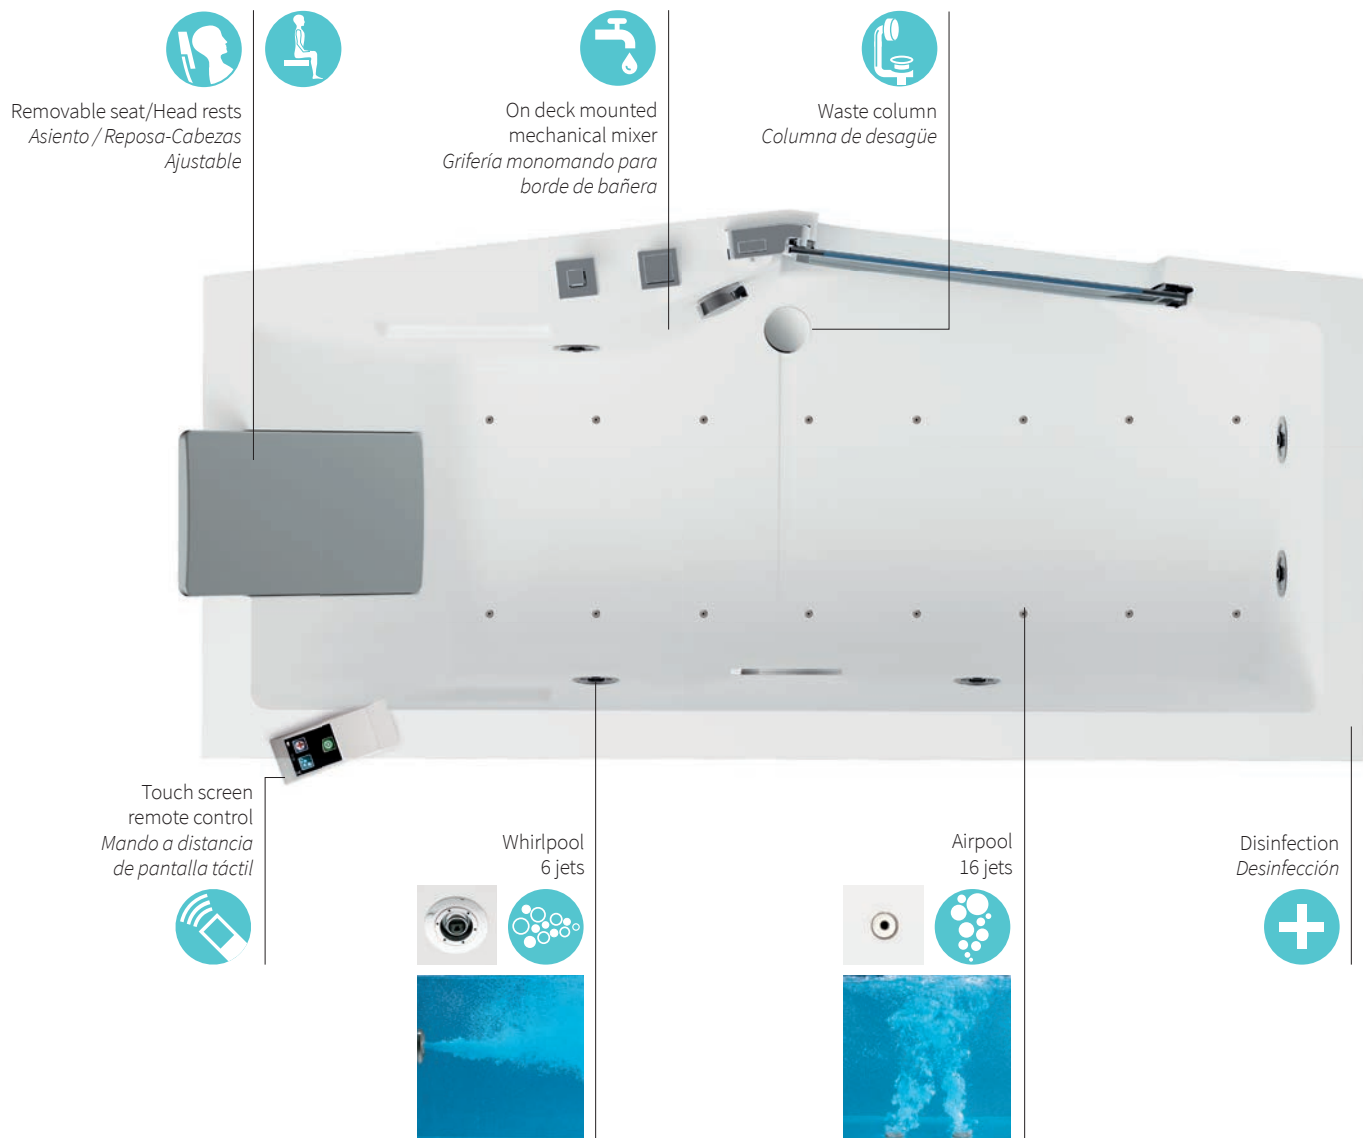

FEATURES / FUNCIONES

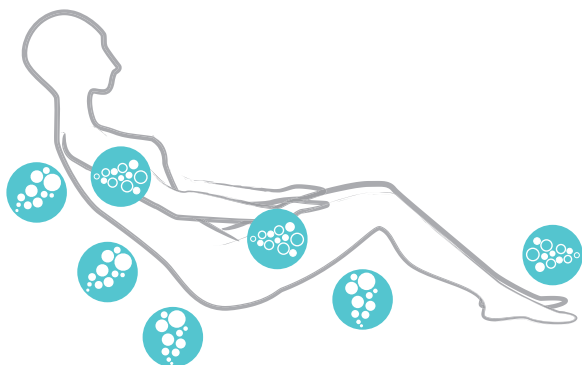






Airpool massage air-jet with manual on / off or sequential program, for an effective cellular stimulation.

Hidromasaje Airpool a través de un sistema de jets de aire con regulación manual ON/OFF o programa secuencial, para una mejor estimulación celular.





Body massage whirlpool air / water with adjustable time and intensity manual or automatic. **The essentiality of Novellini massage.**

Masaje corporal Whirlpool aire / agua con regulación de tiempo e intensidad manual o automáticamente. La esencia del original hidromasaje Novellini.

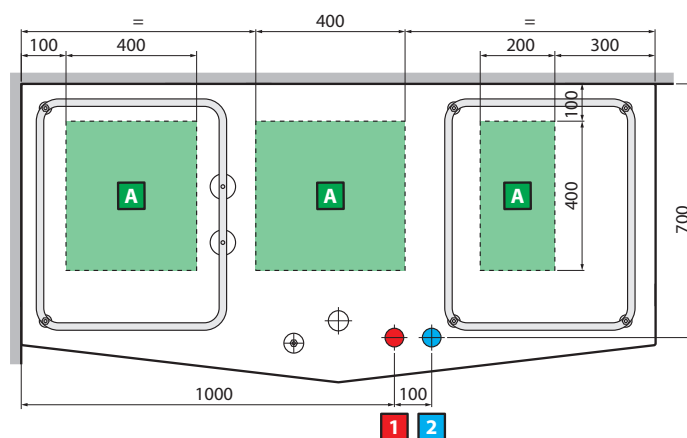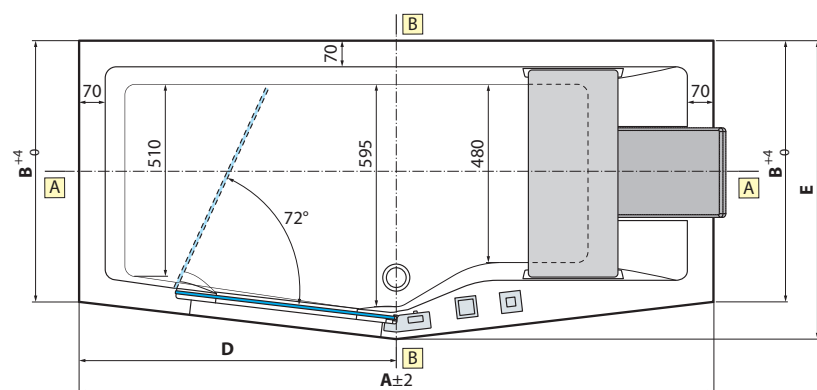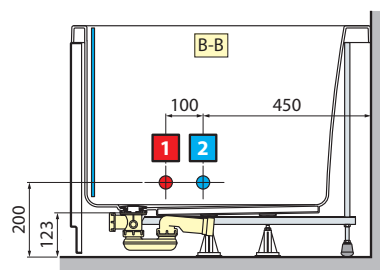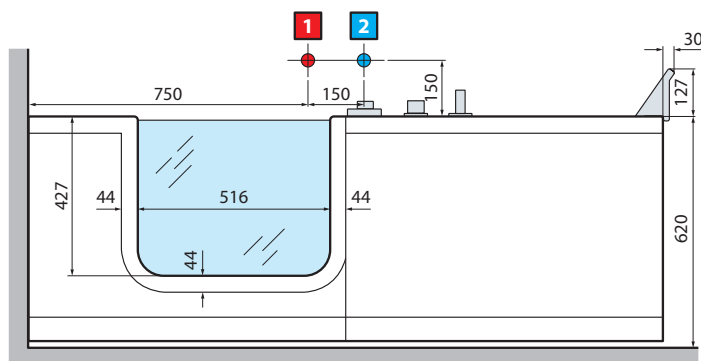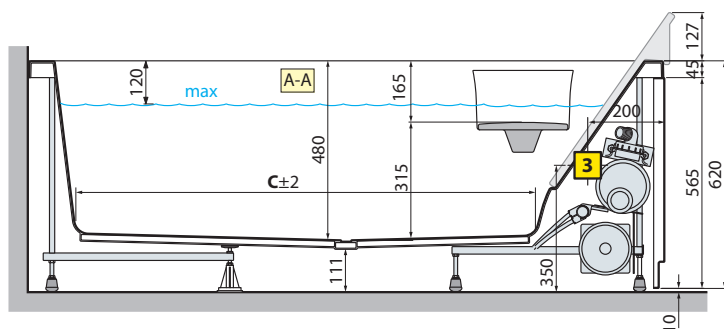

Model	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1100	850	800
170x70/80	1700	700	1200	850	800
180x75/85	1800	750	1300	860	850



The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.
Antes de la instalación eléctrica de la bañera, debe instalarse un diferencial de 30 mA provisto de interruptor con $\geq 3\text{mm}$ de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- 6 airpool whirlpool
- 16 airpool nozzles
- Siphon connection with 1 1/2" coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS






- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50 Hz
- Maximum absorbed power: Whirlpool: 550 W, Airpool: 400 W

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


- 6 jets whirlpool
- 16 jets airpool
- Conectar sifón con racord de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz
- Potencia máxima absorbida: Whirlpool: 550 W, Airpool: 400 W

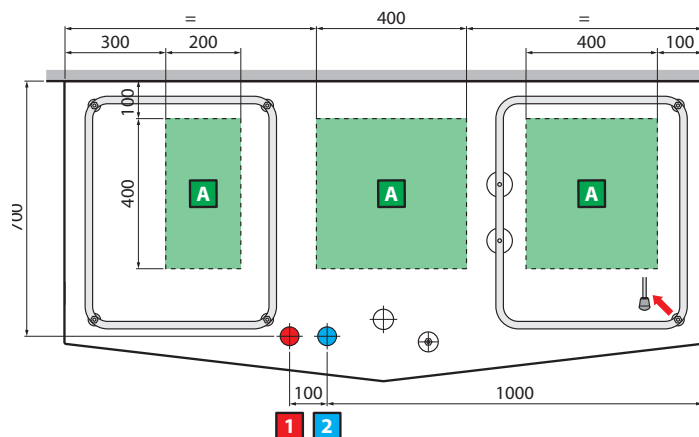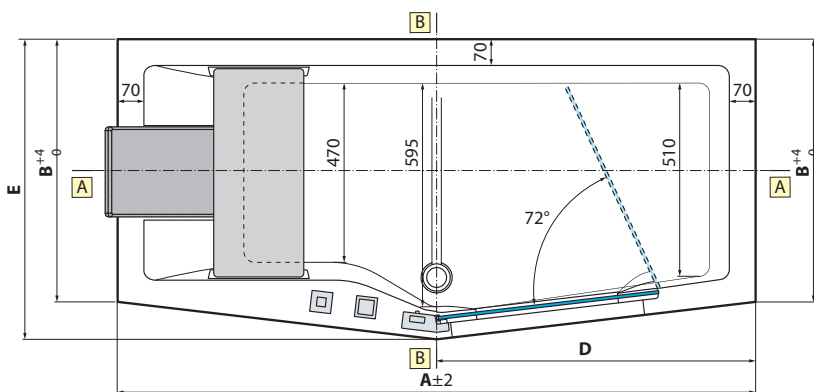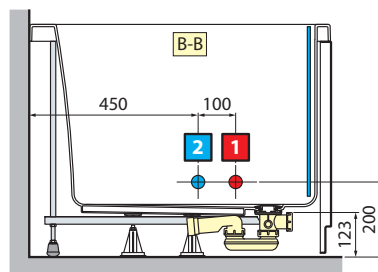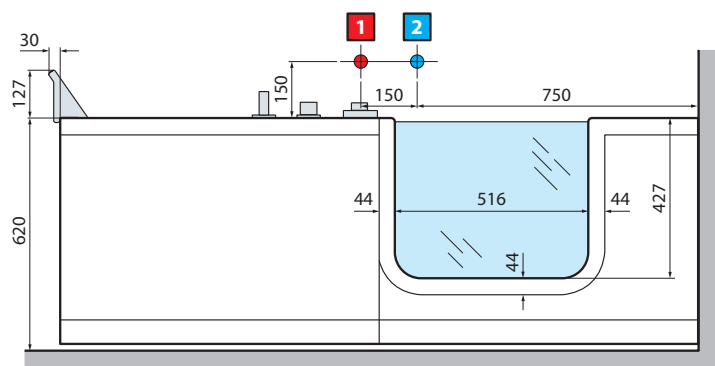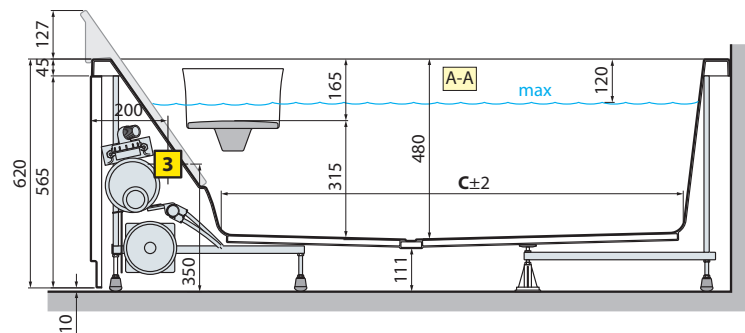

Model	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1100	850	800
170x70/80	1700	700	1200	850	800
180x75/85	1800	750	1300	860	850



WARNING: it could be dangerous for pacemaker wearer
IMPORTANTE: puede provocar daños a las personas que utilizan marcapasos.

The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.
 Antes de la instalación eléctrica de la bañera, debe instalarse un diferencial de 30 mA provisto de interruptor con ≥ 3 mm. de apertura mínima de los contactos.

HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- 6 airpool whirlpool
- 16 airpool nozzles
- Siphon connection with 1 1/2" coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50 Hz
- Maximum absorbed power: Whirlpool: 550 W, Airpool: 400 W

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 jets whirlpool
- 16 jets airpool
- Conectar sifón con racord de 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Tensión 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz
- Potencia máxima absorbida: Whirlpool: 550 W, Airpool: 400 W